

A

A

B

B

C

C

D



D

E

E

F

F

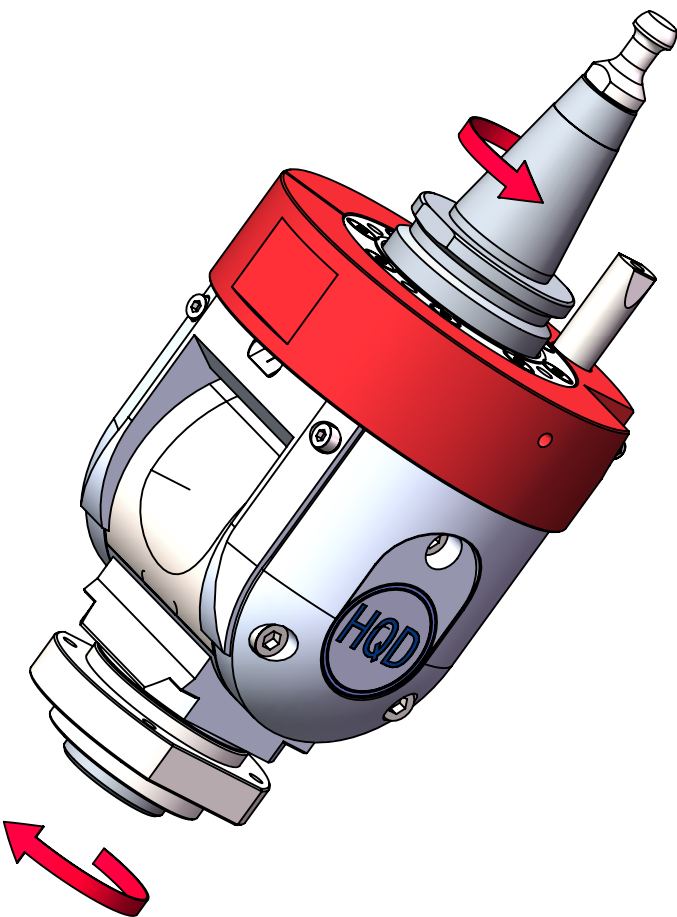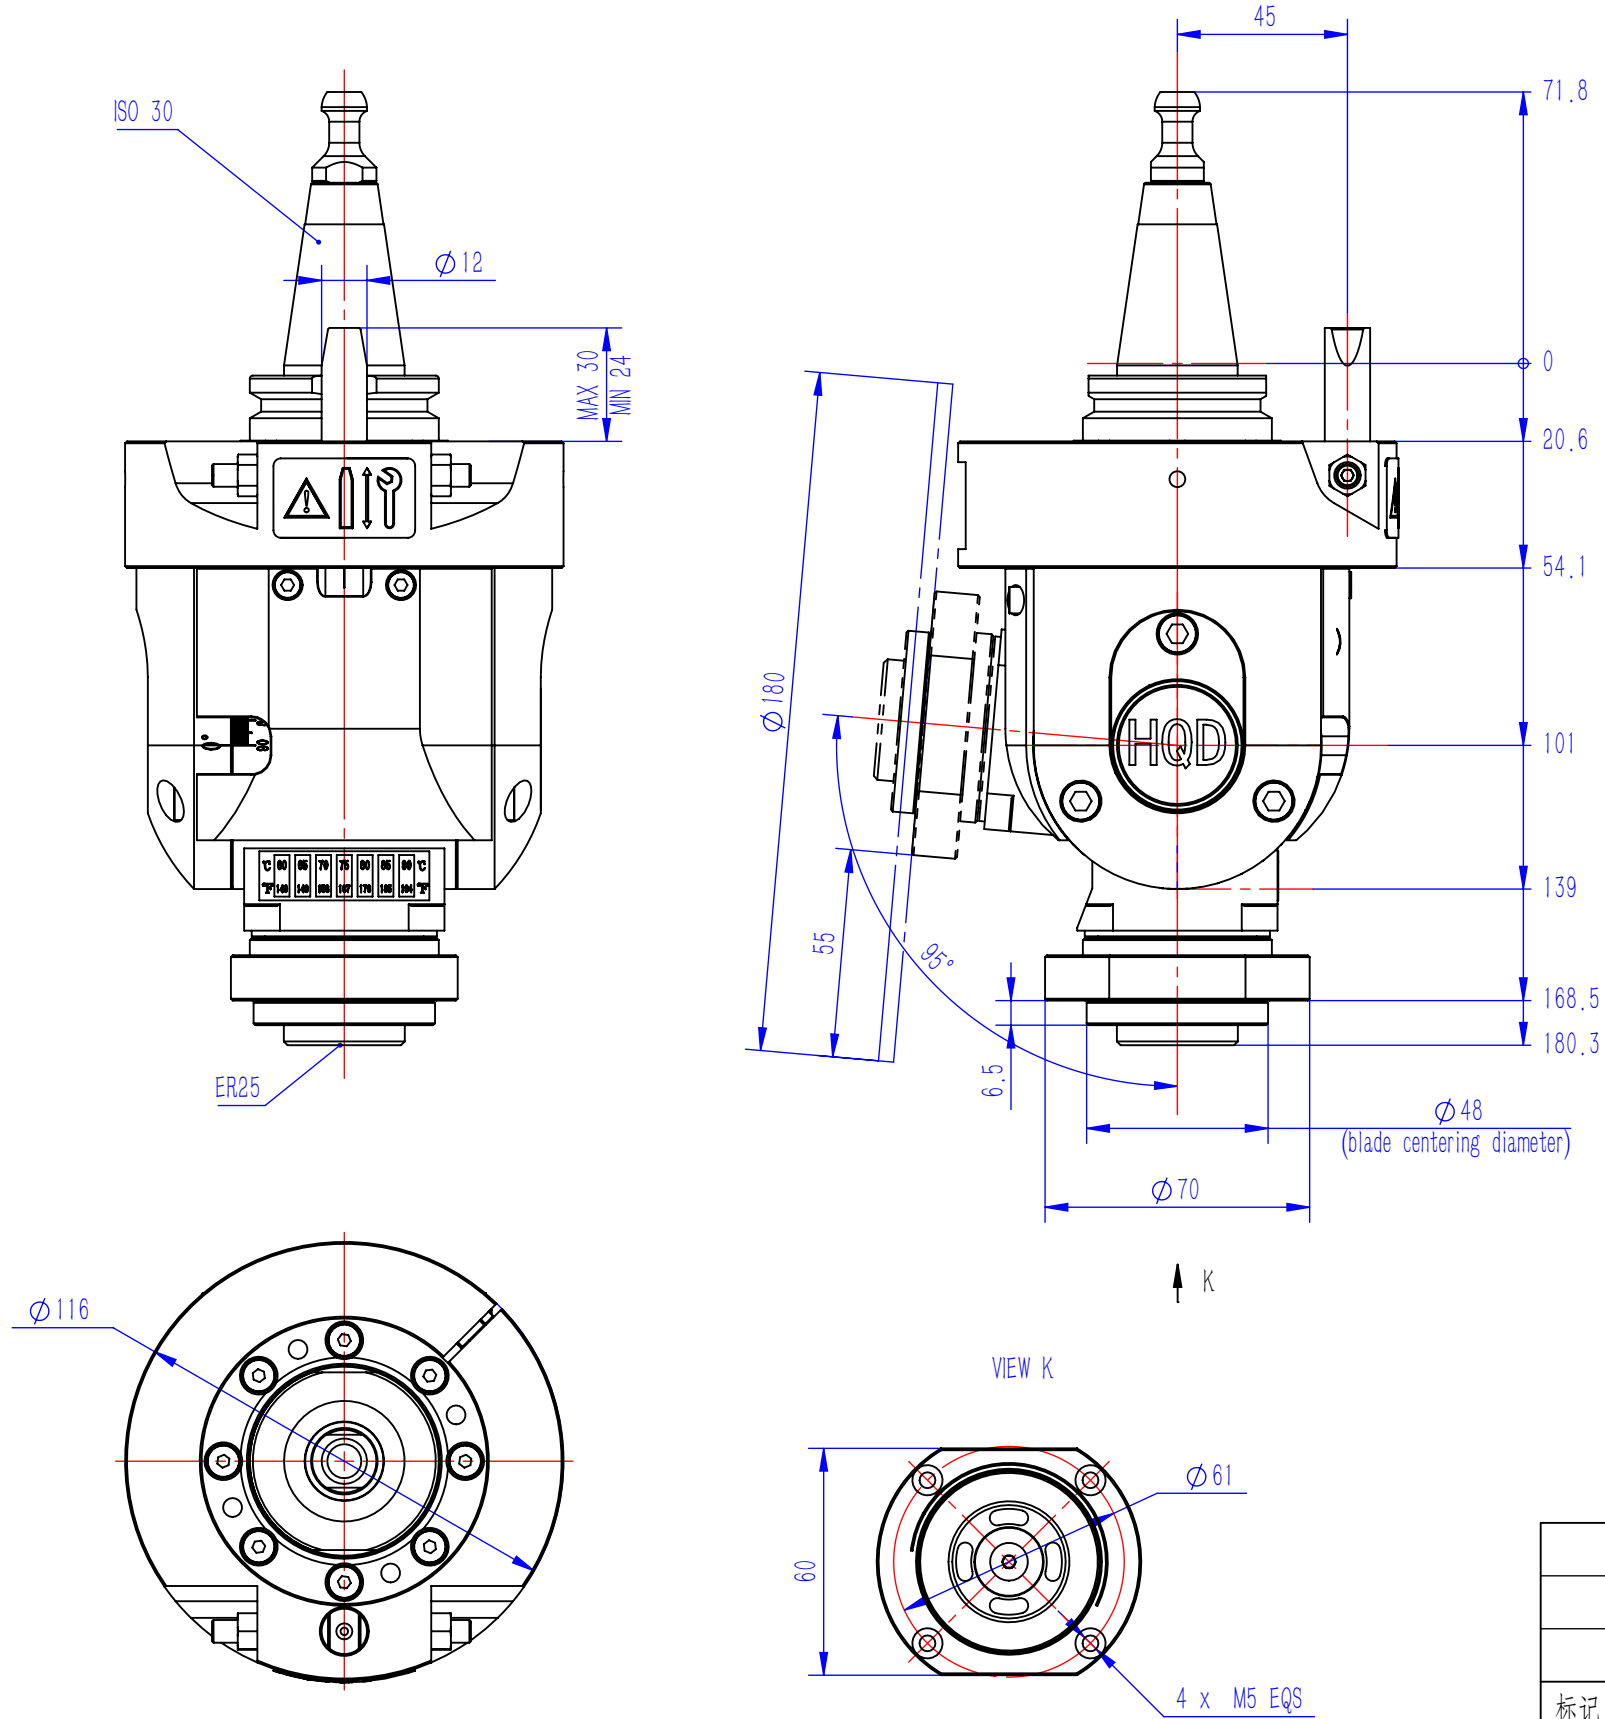

Technical Parameter			
Electrospindle rotation speed	7000 (°) / 12000 (*)	rpm	Max value
Tool rotation speed	7000 (°) / 12000 (*)	rpm	Max value
Speed ratio	1:1		
Electrospindle coupling	ISO30		
Tool shank diameter	Ø1-Ø16	mm	
Max bit diameter (*)	Ø16	mm	
Blade diameter (°)	Ø180	mm	Mmax value
Lubrication	Grease		

												Jiangsu HQD Spindle Motor Co., Ltd.							
												阶段标记		重量		比例		Adjustable angle head(ISO30—ER25)	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日														
设计			标准化								1:2		JD4H10A						
校核			工艺																
主管设计			审核																
			批准			共 1 张 第 1 张		版本 V01		替代									