
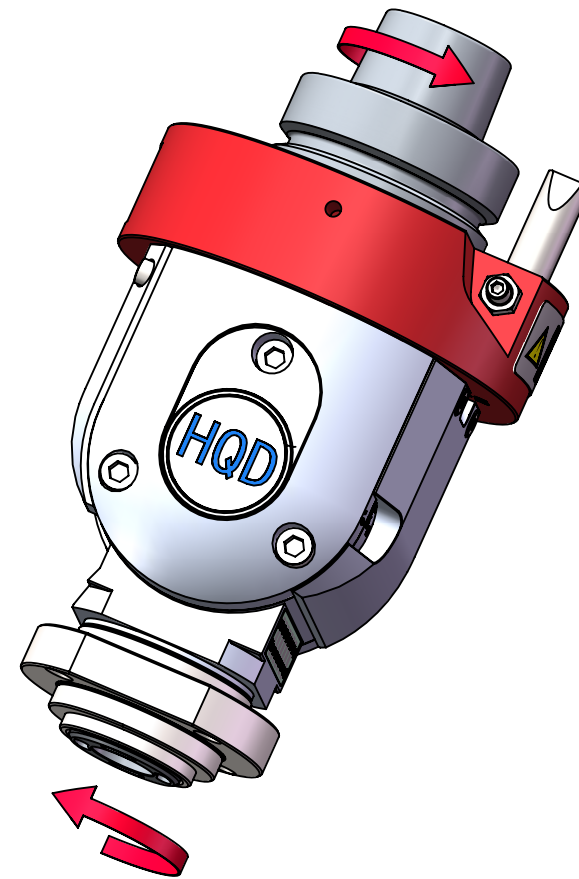


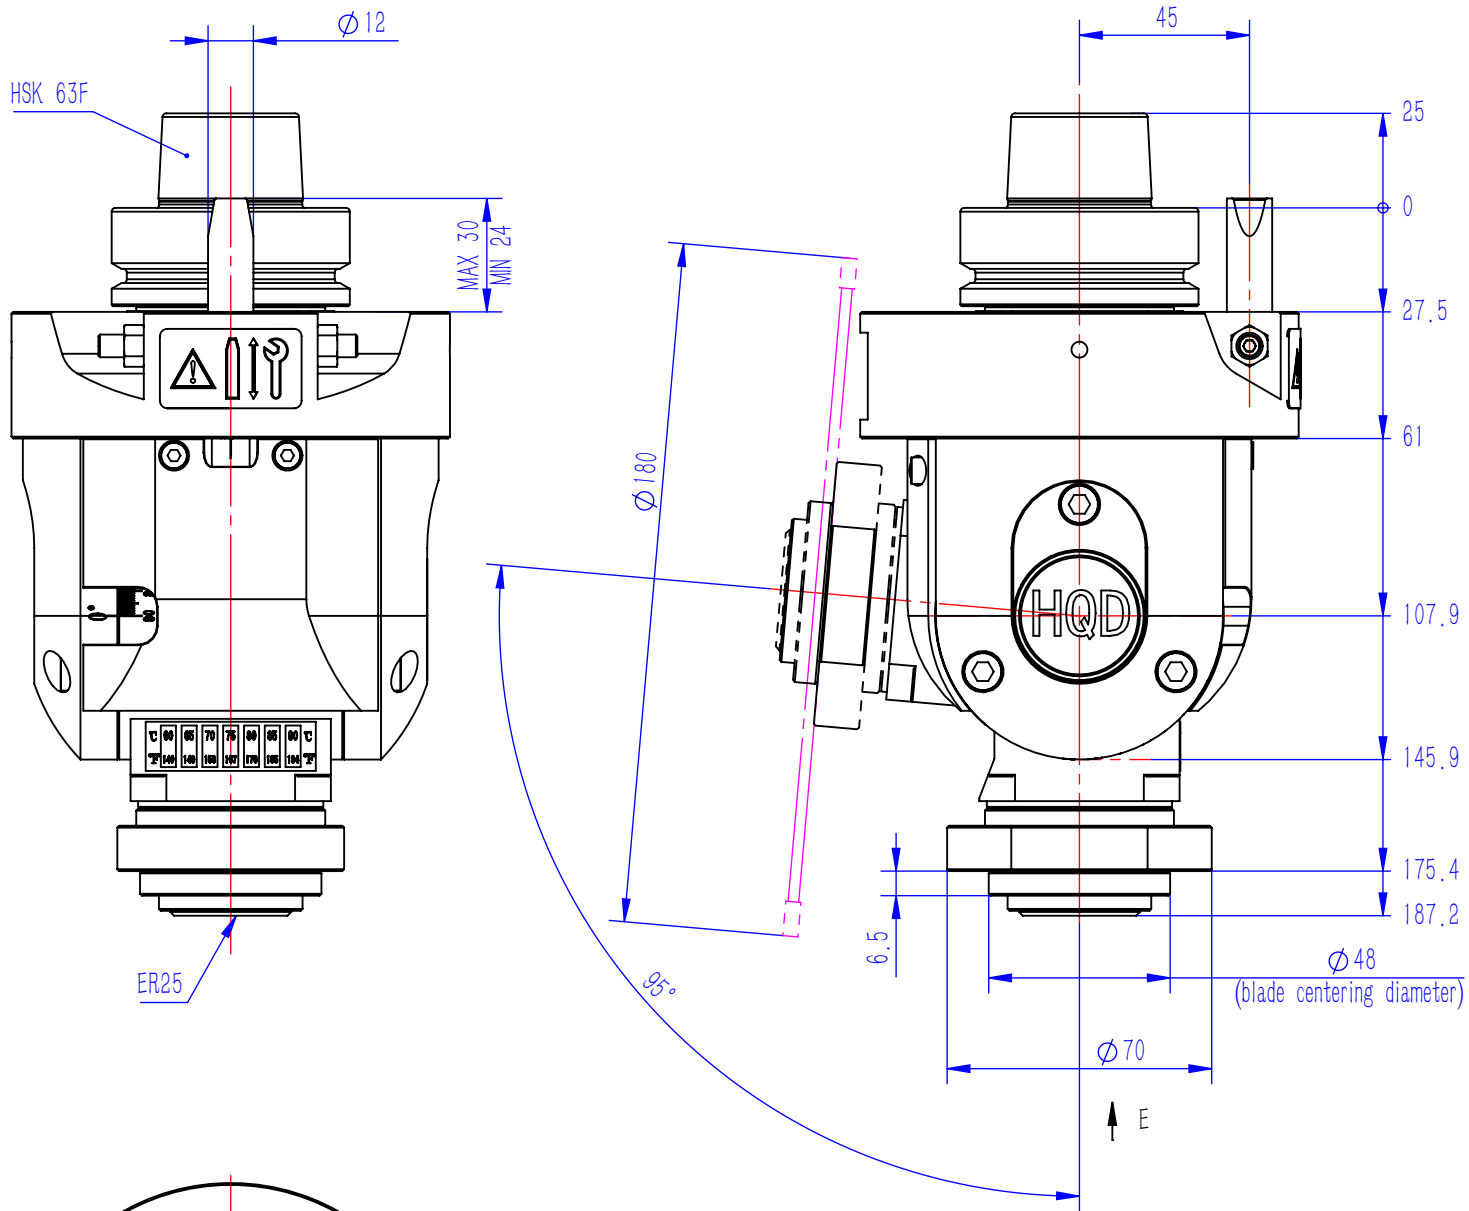

Technical Parameter			
Electrospindle rotation speed	7000 (°) / 12000 (*)	rpm	Max value
Tool rotation speed	7000 (°) / 12000 (*)	rpm	Max value
Speed ratio	1:1		
Electrospindle coupling	HSK63F		
Tool shank diameter	$\phi 1 - \phi 16$	mm	
Max bit diameter (*)	$\phi 16$	mm	
Blade diameter (°)	$\phi 180$	mm	Mmax value
Lubrication	grease		

										Jiangsu HQD Spindle Motor Co., Ltd.
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例		Adjustable angle head(HSK63F-ER25)
设计			标准化					1:2		
校核			工艺							
主管设计			审核							JD5H10A
			批准			共 1 张	第 1 张	版本 V01		替代