

A

B

C

D

E

F

A






B

C

D

E

F

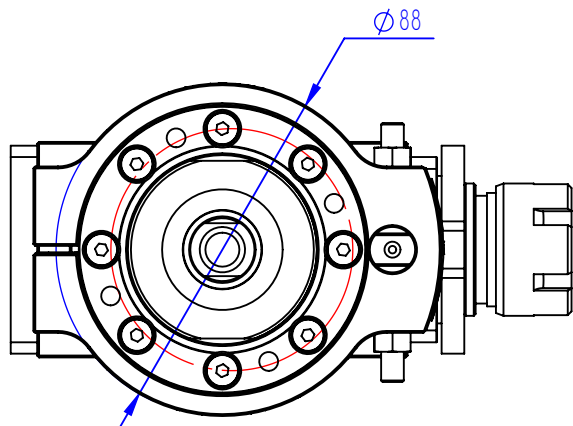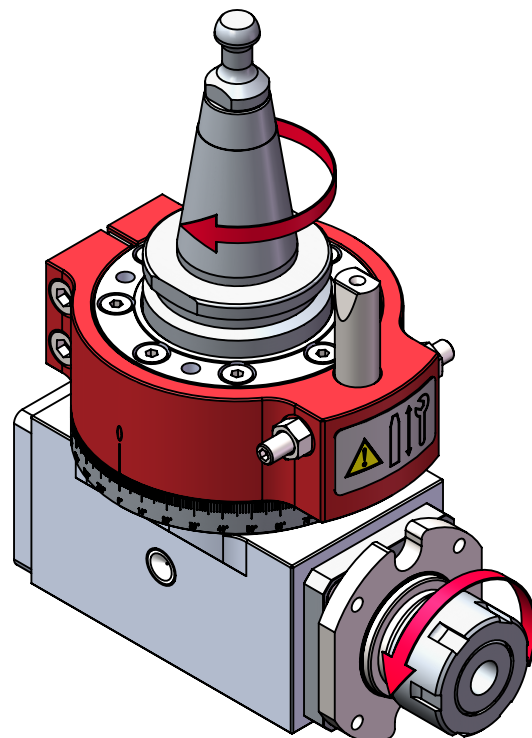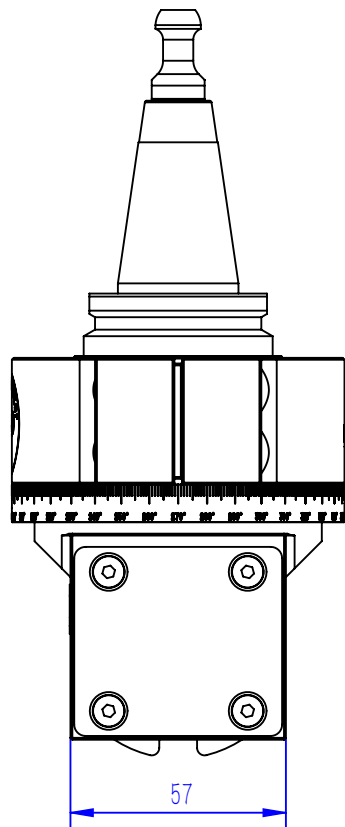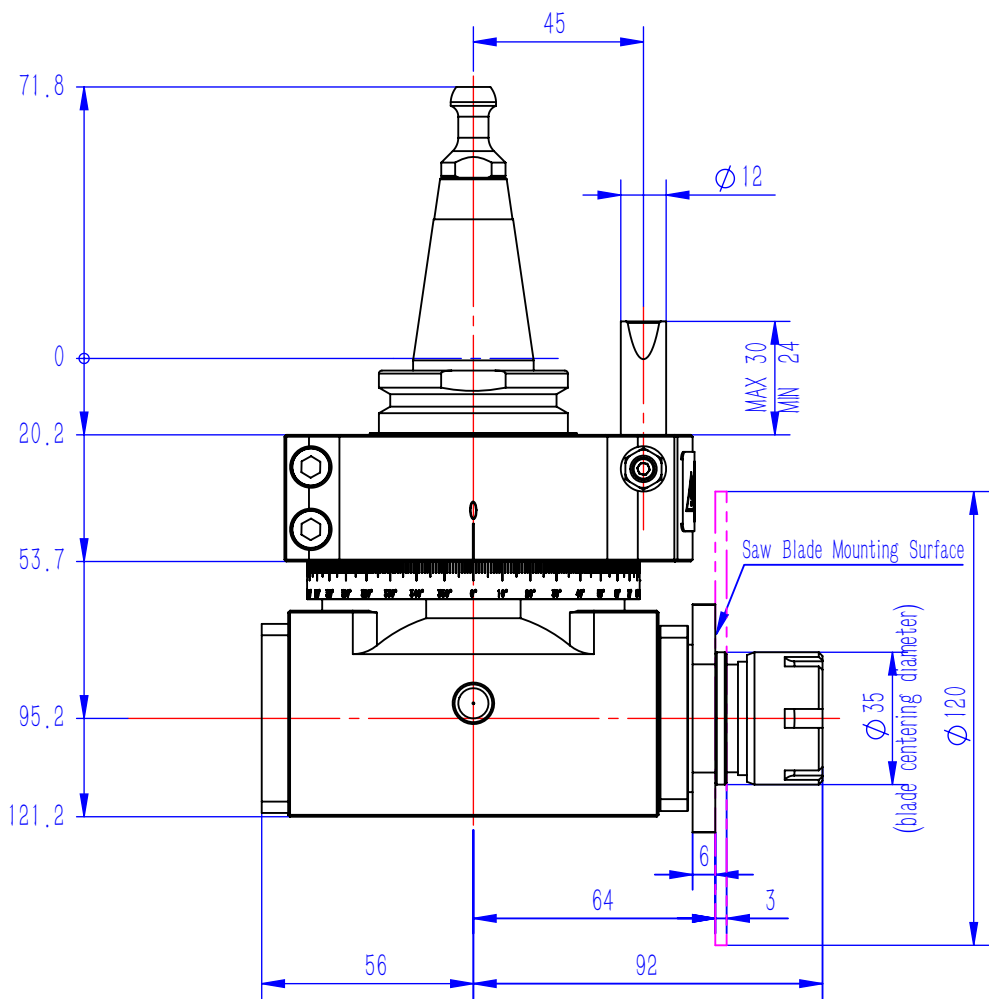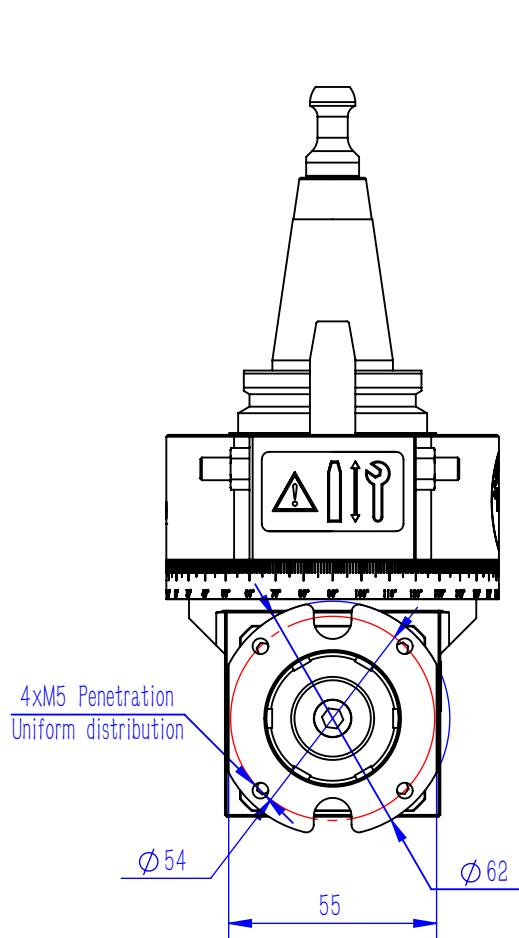

Technical parameters	
Input maximum speed	8400rpm (The maximum speed when using the saw blade is 4200 rpm)
Output maximum speed	12000rpm (The maximum speed when using the saw blade is 6000 rpm)
Tool Holder	ISO30
Output shaft	ER25, Saw blades can be installed
Lubricating method	Grease lubrication

						阶段标记			重量	比例	Jiangsu HQD Spindle Motor Co., Ltd.
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日						
设计			标准化							1:2	Angle head ISO30—ER25 (With saw blade)
校核			工艺								
主管设计			审核								JD9H10A
			批准			共 1 张	第 1 张	版本 V01	替代		